






0201

INDUSTRIAL



AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.




Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.



Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione.



Sostituire gli schermi di protezione danneggiati.



Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). L'apparecchio deve essere posizionato in modo da non causare sguardi prolungati nell'apparecchio a una distanza inferiore a 2m.

WARNING

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

Our policy is the constant improvement of the product. We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website www.arcluce.it for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.


The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and this mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.




Turn off power before maintenance.




Replace any cracked shield.



Risk group 1 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2m is not expected.

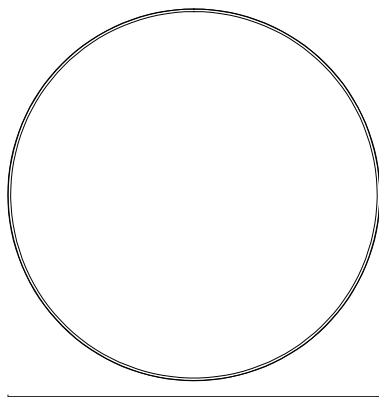

A




B


SELENA	
Dimensioni: <i>Dimensions:</i>	A: 280 / 330 / 400 mm B: 81 (Only 280 version) / 85 mm
Peso: <i>Weight:</i>	0,9 / 1,1 / 1,4 Kg
T di funzionamento (T max) <i>Rated Ta (max Ta):</i>	-20°C ÷ +25°C (45°C)
Cablaggio: <i>Wiring:</i>	ON/OFF, EM, SNS
Alimentazione: <i>Input:</i>	220-240V 50/60Hz
Funzioni: <i>Function:</i>	Selettore potenza e CCT Power and CCT selector

INSTALLAZIONE - INSTALLATION


1






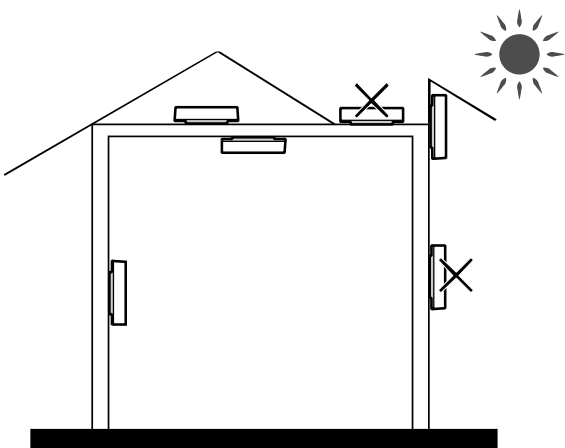


2


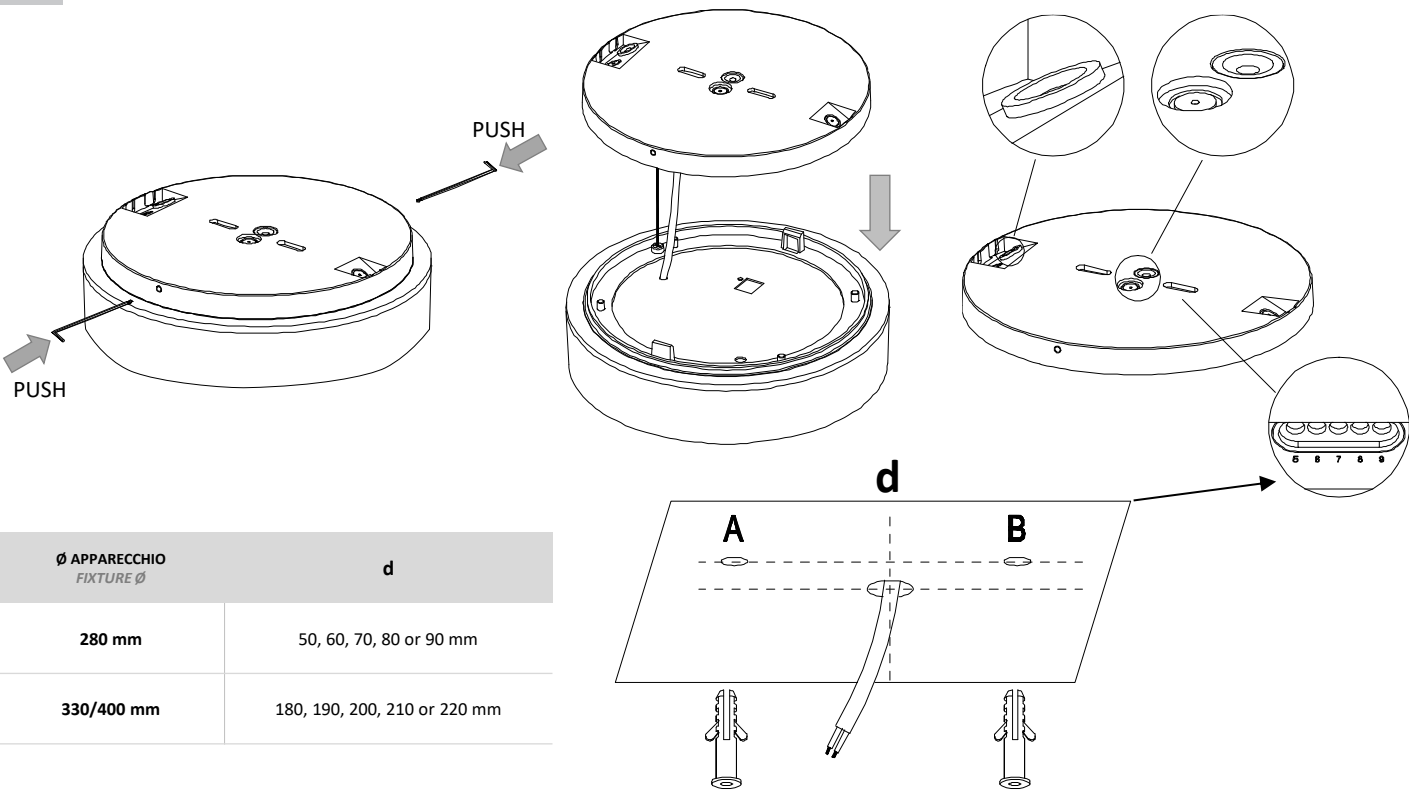


3

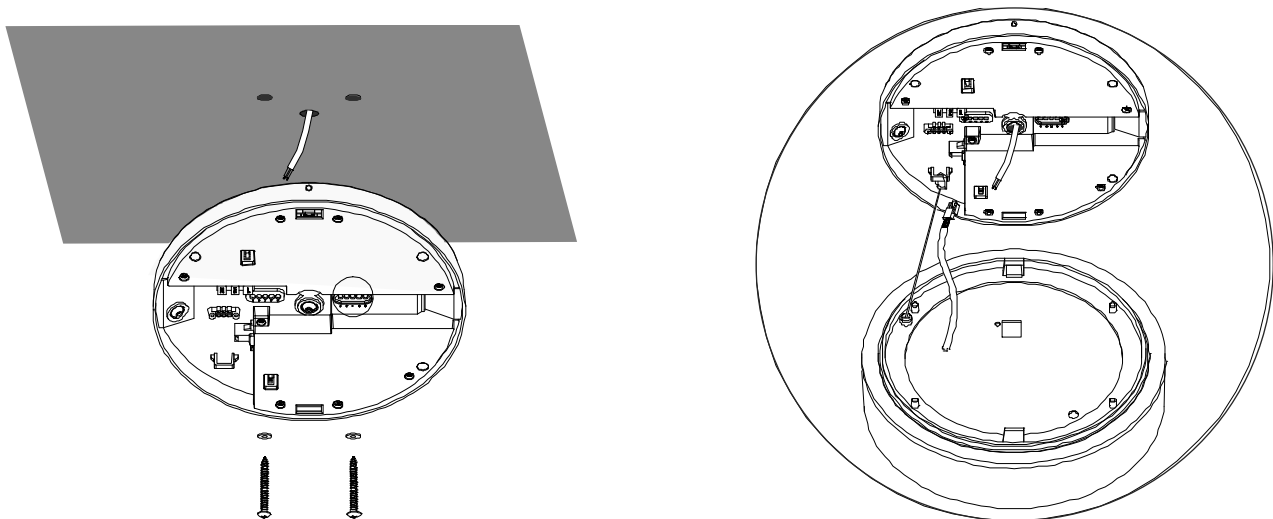

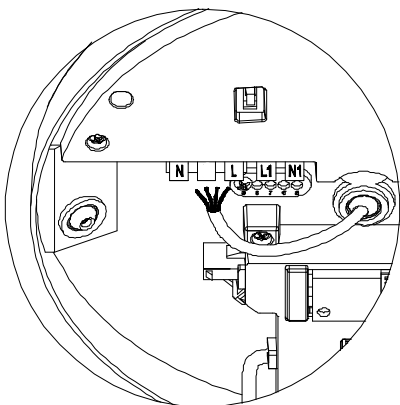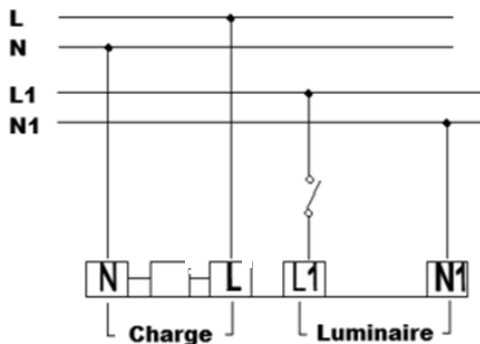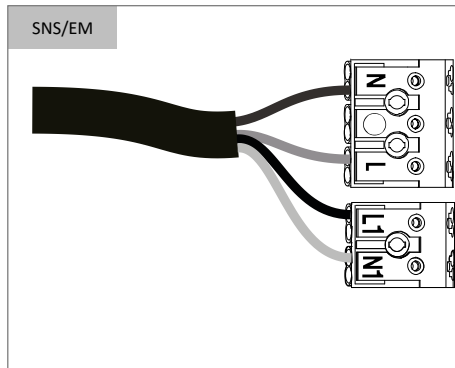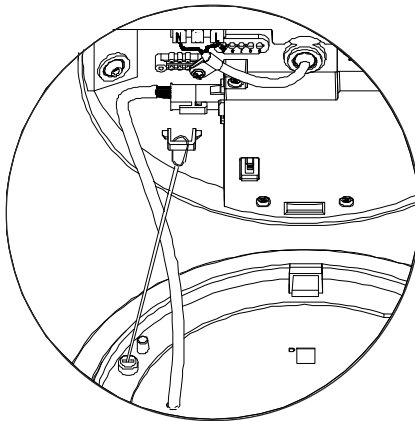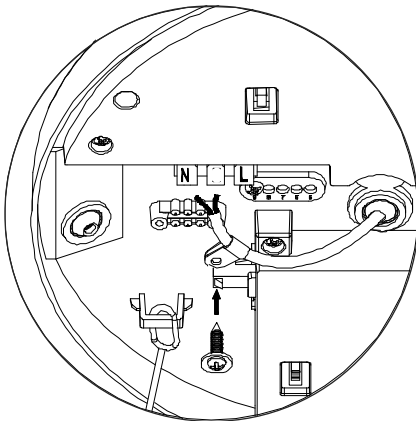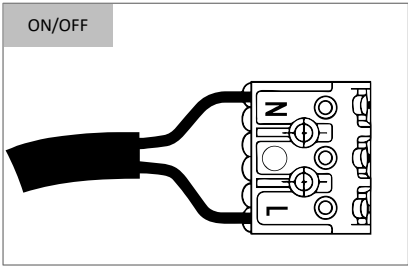


Collegare la batteria.
Plug the battery.

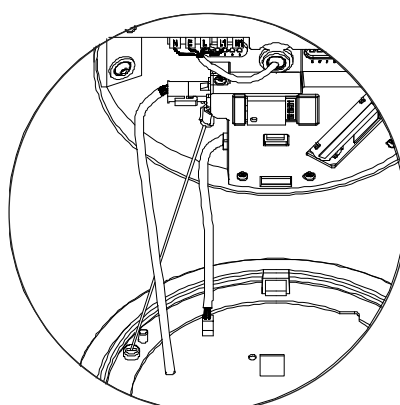
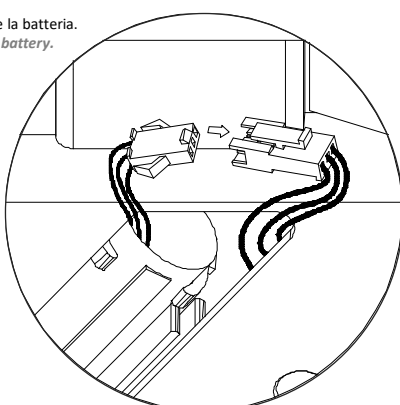


4

Selettore potenza.
Power selector.

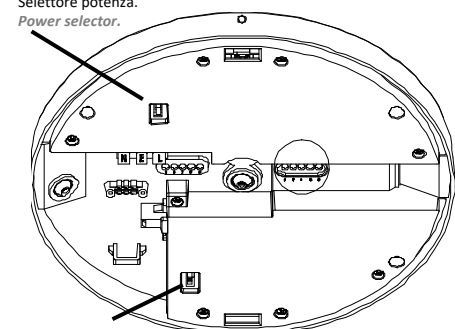

Selettore CCT.
CCT selector.

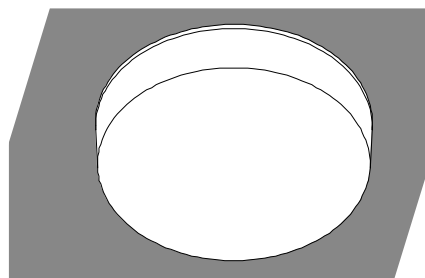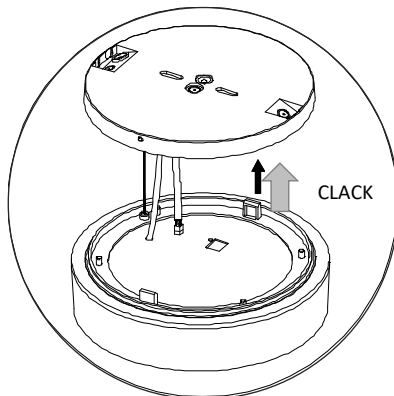


SNS - SETTINGS

Step-dim function
(corridor function)


The Motion/Daylight detector can turn on the light based on movement. With this detector built in, light is automatically on when needed and dimmed to preset level before it is totally off.

Il rilevatore di Movimento/Luce Diurna può accendere la luce in base al movimento rilevato. Con questo rilevatore integrato, la luce si accende automaticamente quando necessario e si attenua al livello preimpostato prima che si spenga completamente in funzione dei parametri di impostazione.



La luce rimane spenta durante il giorno anche quando viene rilevato un movimento. (Il livello di lux ambientale è superiore alla soglia di luce diurna preimpostata).

The light keeps off during daytime even when movement is detected.
(Ambient lux level is above preset daylight threshold).




Con movimento e livello di lux ambientale insufficiente, la luce viene attivata su 100%.

With movement and insufficient ambient lux level, the light is triggered on 100% by the detector.



Se non c'è più movimento, la luce si attenua al livello di attenuazione in stand-by dopo il tempo di attesa.


If there is no more movement, the light dims to stand-by dimming level after hold-time.

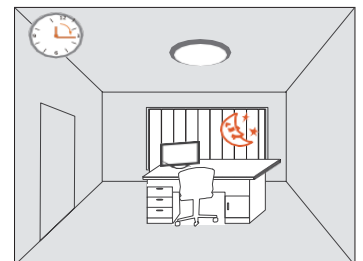

La luce si spegne automaticamente dopo il tempo di stand-by.

The light turns off automatically after stand-by time.


Montaggio a soffitto (m)
Ceiling mounting (m)

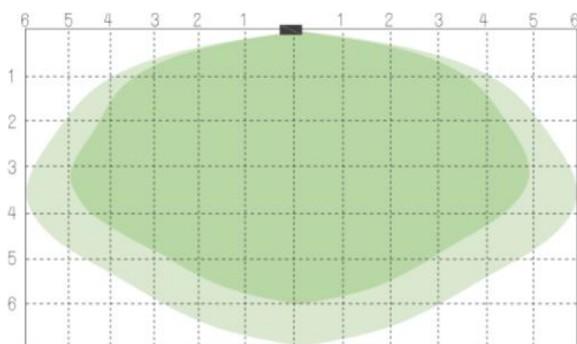

Area alta sensibilità
High sensitivity area





Area bassa sensibilità
Low sensitivity area

Montaggio a parete (m)
Wall mounting (m)

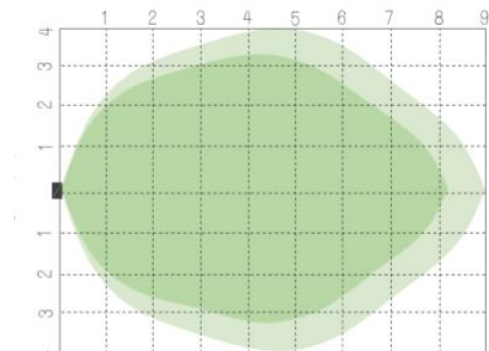

Area alta sensibilità
High sensitivity area

Area bassa sensibilità
Low sensitivity area

Sensibilità Può essere regolata selezionando la combinazione sugli interruttori DIP per diverse applicazioni.	Sensitivity Sensitivity can be adjusted by selecting the combination on the DIP switches for different applications.	
Tempo di attesa Si riferisce al periodo di tempo in cui la luce rimane accesa al 100% se non viene rilevato alcun movimento.	Hold-time Hold-time refers to the period that the light remains 100% on if no more movement is detected.	
Soglia luce diurna Diverse soglie di luce diurna possono essere preimpostate sugli interruttori DIP. La luce si accenderà sempre al movimento se il sensore di luce diurna è disabilitato.	Daylight threshold Different daylight threshold can be preset on DIP switches. Light will always turn on upon movement if daylight sensor is disabled.	
Tempo di stand-by Questo è il periodo di tempo in cui la luce rimane accesa a un basso livello (15%) prima che si spenga completamente. Se settato su ∞ l'apparecchio rimarrà acceso anche con luce diurna.	Stand-by time This is the period that the light remains at a low level (15%) before it is completely turned off. If ∞ is set, the light will be on even with daylight.	
Livello di illuminazione in stand-by Dopo il tempo di attesa, è possibile regolare l'intensità della luce.	Stand-by dimming level Light can be dimmed to different levels after hold-time.	